

AUTRES PRODUITS DE NOTRE MARQUE

LeciTech

FARMING EQUIPMENT

VIS À GRAINS DE REPRISE



DIAMÈTRE: 100, 127, 160 ET 220 MM.
LONGUEUR: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ET 9 M.
UNIONS: BOULONNÉE OU PAR MANCHON.
ACCESSOIRES: GRANDE VARIÉTÉ (ENTRÉES, SORTIES, SEGMENTS DE RALLONGE..) PERMETTANT LA PERSONNALISATION DU PRODUIT.
OPTION: TRÉMIE (LARGEUR: 0.60, 1.00, 1.60 M.) ET CHARIOT.

VIS À GRAINS ELECTRIQUES SUR CHARIOT (SÉRIE INDUSTRIELLE)



DIAMÈTRE: 220 ET 235 MM.
LONGUEUR: 12, 15 ET 20 M.
LARGEUR DE LA TRÉMIE: 2,5 M.
SECURITE: SYSTÈME DE REGLAGE EN HAUTEUR SANS CÂBLES AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ANTICHUTE.
PERFORMANCES: LE PLUS HAUT DU MARCHÉ QUI VOUS AIDERA DANS VOTRE TRAVAIL.

CONVOYEURS À BANDE (HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE)



LONGUEUR: 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 M.
TYPE PELLE. MANIPULATION SEMENCES DÉLICATES ET FRUITS SECS.
TYPE TÉTON ET TYPE OMÉGA: MANIPULATION DE FRUITS.
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE: LISSE OU MODULAIRE (PERMET LE LAVAGE).

VIS À GRAINS SUR CHARIOT

SÉRIE AGRICOLE MOTEUR EN BAS

DIAMÈTRE: 160 ET 220 MM.
LONGUEUR: 9 ET 12 M.



SERVICE INGÉNIERIE
ET DÉVELOPPEMENT
DE PRODUIT



SERVICE APRÈS VENTE

TÉLÉPHONES DE CONTACT:
+34 976 166 141
+34 638 400 081
MAIL:
info@lecitech.com

Siège et Bureaux:
WTCZ Torre Oeste, Planta 15
Avda. María Zambrano, 31
50018 SARAGOSSE (ESPAGNE)


Usine et Magasin:
Calle Almendro N° 8B
50160 Leciñena
SARAGOSSE (ESPAGNE)

GRUPO LECITECH

www.lecitech.com

VIS À GRAINS AGRICOLE MOTEUR EN BAS

CONÇUES POUR LE TRAVAIL

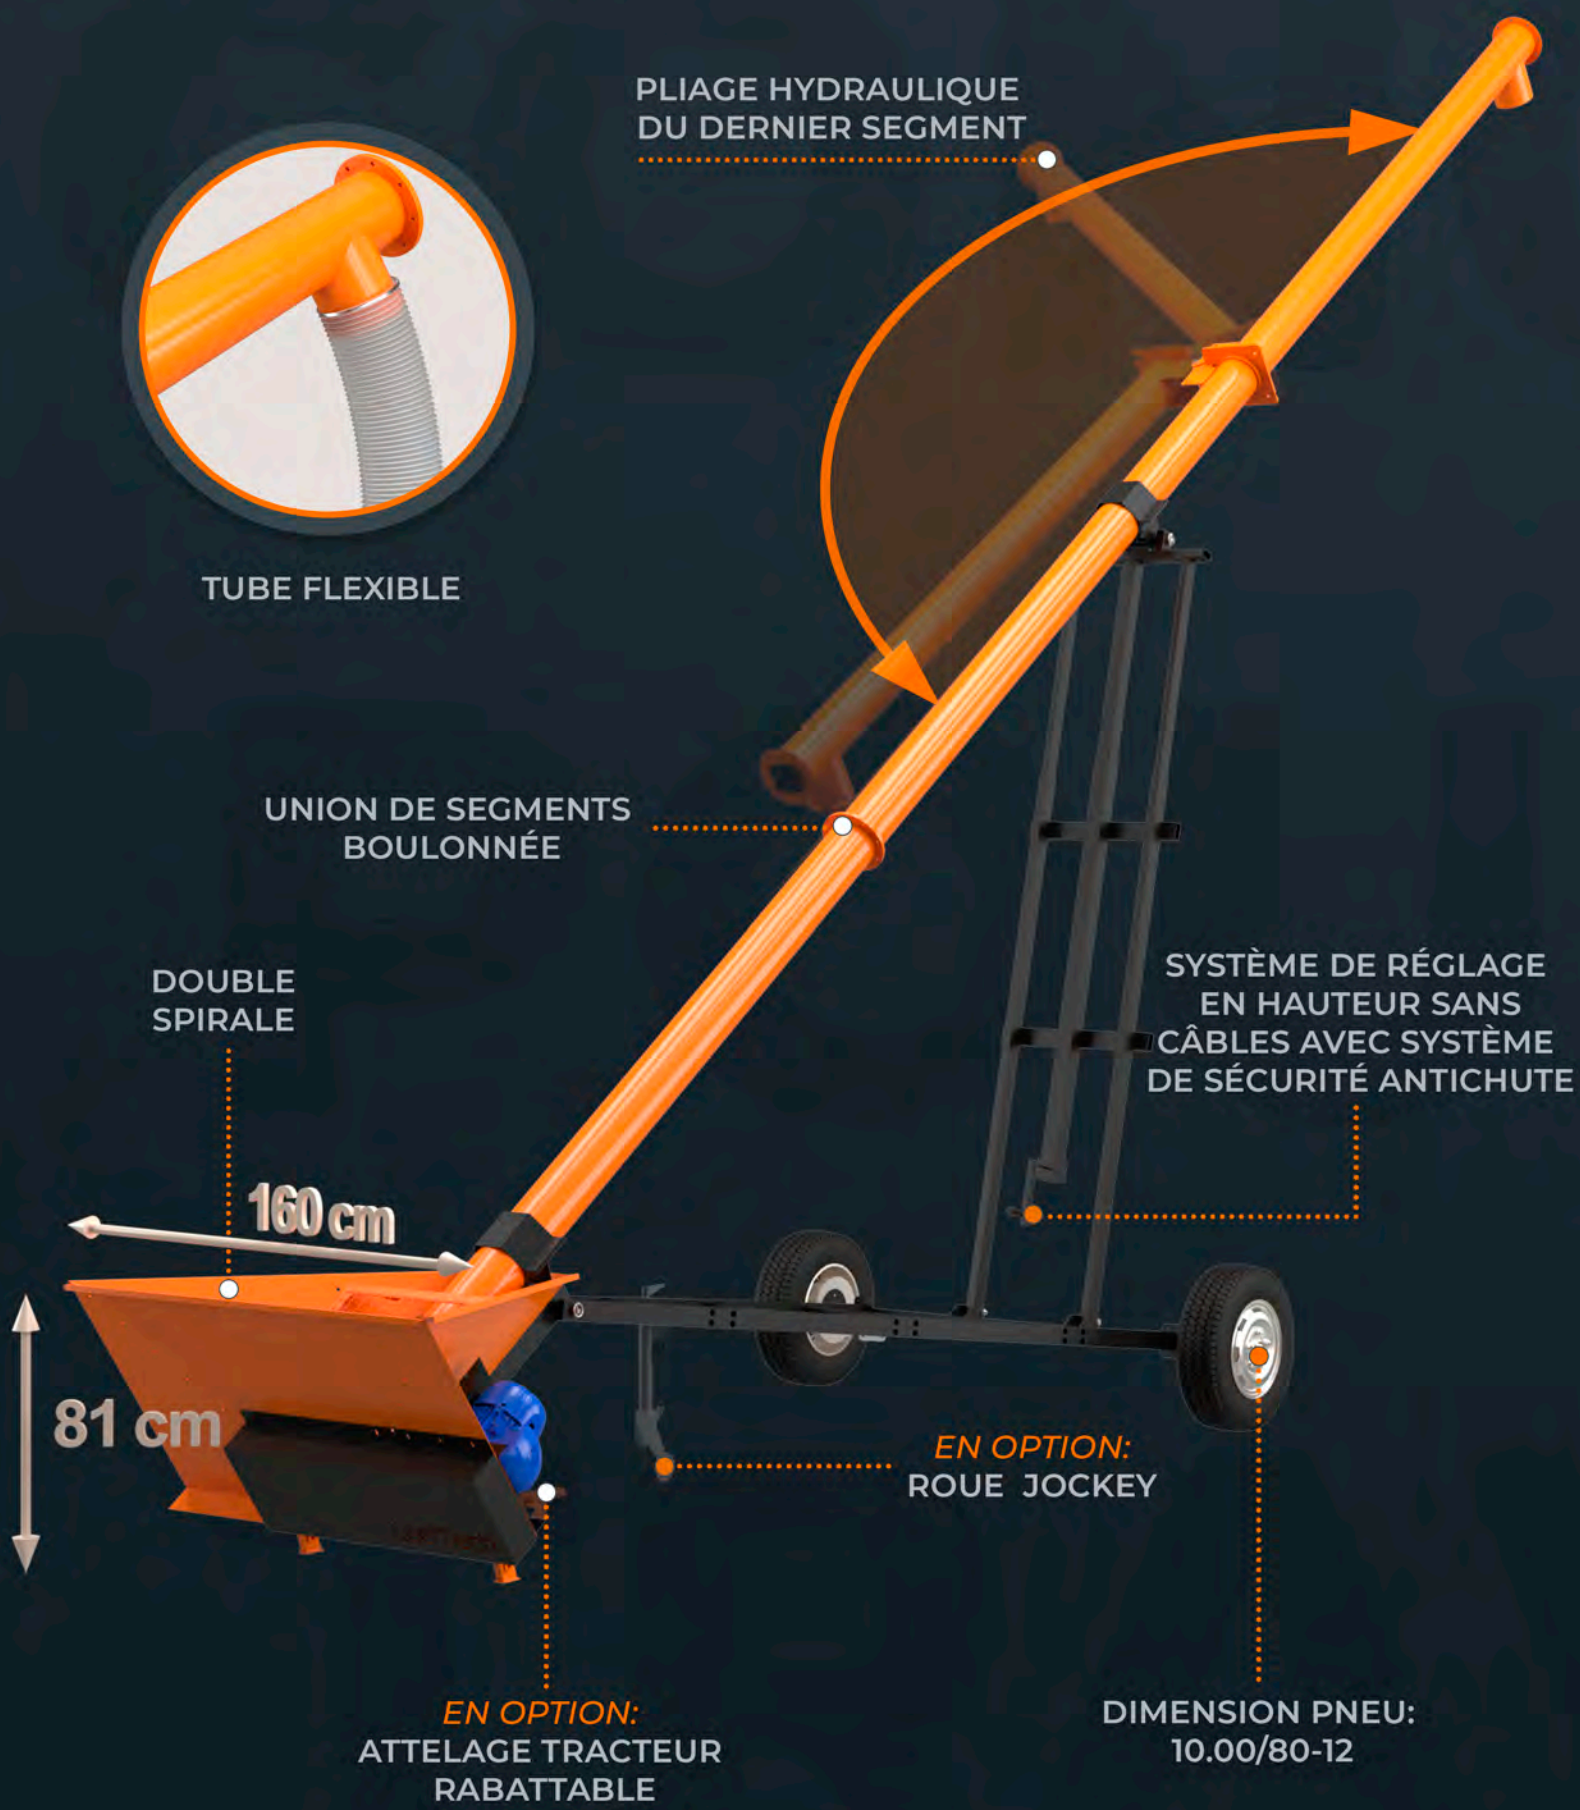

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SÉRIE INDUSTRIELLE:



DOUBLE SPIRALE

MEILLEUR RENDEMENT À MOINDRE VITESSE

MOINS DE GRAINS BRISÉS



DISJONCTEUR ET INVERSEUR DE SENS DE ROTATION



SUPPORT AUX EXTRÉMITÉS AVEC ROULEMENT À BILLES



SUPPORT INTERMÉDIAIRE TOUS LES 4 M. AVEC ÉLÉMENT AUTOLUBRIFIANT



OPTION:



FABRICATION INOX



PLIAGE HYDRAULIQUE DU DERNIER SEGMENT



FEUX DE CIRCULATION ROUTIÈRE



RÉGLAGE HAUTEUR HYDRAULIQUE

UNITÉ DE PUISSANCE:



PRISE DE FORCE



MOTEUR HYDRAULIQUE

VIS À GRAINS SUR CHARIOT - SÉRIE AGRICOLE - (MOTEUR EN BAS)

Référence	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Segments	Rendement (t/heure)	Puissance (HP)	Courroies	Hauteur max (m)	Taille roue
SEC16009AD	160	9	3	25	5,50	2	7,30	10,00/80-12
SEC16012AD	160	12	3	25	7,50	2	9,75	10,00/80-12
SEC22009AD	220	9	3	35	7,00	2	7,30	10,00/80-12
SEC22012AD	160	12	3	35	10,00	3	9,75	10,00/80-12

TÉLÉPHONES DE CONTACT:
+34 976 166 141 • +34 638 400 081

E-MAIL:
info@lecitech.com